

Contacolonie manuali e automatici

COLONY COUNTER



Contacolonie da banco per la conta manuale mediante pennarello, con illuminazione dal basso e indicazione del valore su display digitale. La fornitura include un pennarello, un dispositivo di centratura piastre Ø 90 mm, il reticolo di Wolffhügel e lo schermo a campo scuro. La versione "Special" è dotata anche di illuminazione dall'alto e di una punta metallica per la conta delle colonie direttamente su agar o su membrana filtrante. A richiesta sono disponibili dispositivi di centratura e reticoli di lettura di diverse misure.

Colony Counter con lente Ø 100 mm	1 unità	IUL-0602
Colony Counter con lente Ø 120 mm	1 unità	IUL-0604
Colony Counter SPECIAL con lente Ø 120 mm	1 unità	IUL-0601
Colony Counter SPECIAL con lente Ø 120 mm e regolazione scala a cremagliera	1 unità	IUL-0605

ACCESSORI E RICAMBI PER COLONY COUNTER

Dispositivi per centratura piastre Petri


Ø 60 mm	1 unità	IUL-0606
Ø 80 mm	1 unità	IUL-0608
Ø 100 mm	1 unità	IUL-0610
Ø 120 mm	1 unità	IUL-0612
Ø 150 mm	1 unità	IUL-0615

Reticolo di lettura

1/16 cm²	1 unità	IUL-0613
1/9 cm²	1 unità	IUL-0616
Pennarello completo ("F" punta normale - "S" punta fine)	1 unità	IUL-0646
Ricariche per pennarello indelebile	1 unità	IUL-0687



FLASH & GO

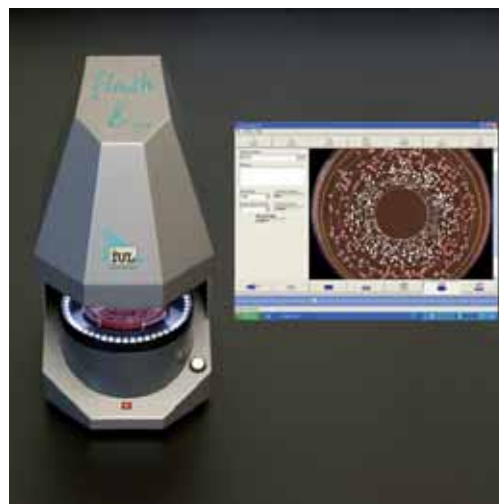

Contacolonie automatico basato sulla tecnica di analisi dell'immagine. Esegue il conteggio di tutti i tipi di colonie su supporti diversi, indipendentemente dal tipo di colonie da contare. Questo strumento è dotato di una fotocamera a colori ad alta definizione che rileva colonie di circa 1/15 di mm. Grazie al nuovo sistema di illuminazione brevettato, il terreno di coltura trasparente/opaco viene processato facilmente. Utilizzato unitamente a un computer con sistema operativo Windows Vista oppure XP, questo strumento ottico diventa un potente contatore automatico di colonie.

Flash & Go associa ad elevate performance una notevole semplificazione dei conteggi delle colonie, consentendo tempi di lavoro estremamente ridotti. Implementato con l'apposito software opzionale, costantemente aggiornabile on-line, Flash & Go permette anche la misurazione automatica del diametro degli aloni di inibizione. Il sistema non comprende PC, video, tastiera e mouse.

Flash & Go - Contacolonie automatico	1 unità	IUL-6010
---	----------------	-----------------

SOFTWARE UPGRADES - APPLICAZIONI ADDIZIONALI

Aggiornamento contatore automatico di colonie Advanced	1 licenza	IUL-6011
Aggiornamento misuratore aloni di inibizione	1 licenza	IUL-6012
Aggiornamento amministrazione dei livelli di accesso utenti	1 licenza	IUL-6013

ACCESSORI

Dispositivo per centratura piastre Petri Ø 55-60 mm	1 unità	IUL-6121
--	----------------	-----------------

